



LIGHTING  
LIFESTYLE

GUIA DE PRODUTOS

ILUMINAÇÃO

## DIRECIONAL

04



ILUMINAÇÃO

## DECORATIVA


12



ILUMINAÇÃO

## EXTERNA

35

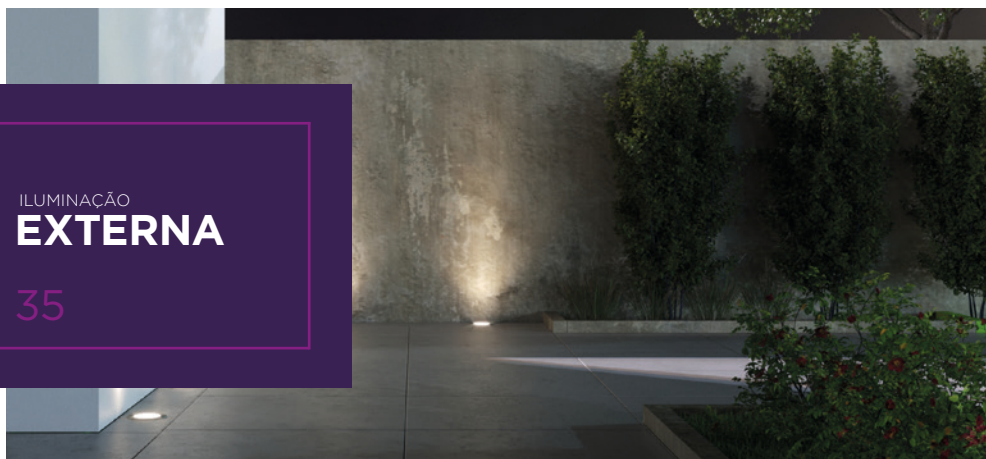

ILUMINAÇÃO  
**GERAL**

40



**EMBUTIDOS**

55



**DOWNLIGHTS:  
IT COLLECTION**

72



**ACESSÓRIOS** 74

## ILUMINAÇÃO DIRECIONAL



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### AR70 4,8W

	2700K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-100.1647</b>
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002952/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### AR70 7W DIMERIZÁVEL

	2700K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-100.1444</b>
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **50W**



Halógena **50W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### AR70 8W DIMERIZÁVEL ALTO IRC

	2700K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-100.1498</b>
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90 / ≥50
REGISTRO	002951/2020



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)





\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



## AR111 12W ALTO IRC

2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-105.1408
FLUXO LUMINOSO	650 lm
INTENS. LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45
REGISTRO	002951/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



## AR111 12W DIMERIZÁVEL

2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-105.1445
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **85W**



Halógena **60W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



## AR111 12W

REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	SE-105.529	SE-105.2867
FLUXO LUMINOSO	765 lm	
INTENS. LUMINOSA	3500 cd	
ÂNGULO	24°	
REGISTRO	002960/2020	002953/2020



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



## DICRÓICA 4,8W

REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002960/2020		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 4,8W



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2986	SE-130.2987	SE-130.2988
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	008617/2022		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 4,8W 60°



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
REGISTRO	004075/2021		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 4,8W 60°



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.2998	SE-130.2999	SE-130.3000
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
REGISTRO	009021/2022		



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 4,8W ALTO IRC



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35
REGISTRO	002953/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## DICRÓICA 6,5W ALTO IRC

BLACK EDITION

### 2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-130.966	SE-130.1136
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENS. LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
REGISTRO	002951/2020	



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 7W



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### 2700K LUZ QUENTE

### 4000K LUZ NEUTRA

### 6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.2009	SE-130.563
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002995/2020		



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 7W



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### 2700K LUZ QUENTE

### 4000K LUZ NEUTRA

### 6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-130.2989	SE-130.2990	SE-130.2991
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	008500/2022		



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)

## DICRÓICA 7W CRYSTAL DIMERIZÁVEL



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### 2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-130.1426
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENS. LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **50W**



Halógena **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## MINI DICRÓICA 3,8W DIMERIZÁVEL

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1152
FLUXO LUMINOSO	270 lm
INTENS. LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **35W**



Halógena **20W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## MINI DICRÓICA 4W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
REGISTRO	002954/2020	



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## MINI DICRÓICA 4W ALTO IRC

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1693
FLUXO LUMINOSO	285 lm
INTENS. LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35
REGISTRO	002953/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## MINI DICRÓICA 4W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.3132
FLUXO LUMINOSO	285 lm
INTENS. LUMINOSA	320 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002994/2020



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## PAR20 4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1961	SE-110.1962	SE-110.1963
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
INTENS. LUMINOSA	1000 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002952/2020		



Incandescente **42W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## PAR20 4,8W CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1690	SE-110.1691	SE-110.1692
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	002957/2020		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## PAR20 4,8W CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.2992	SE-110.2993	SE-110.2994
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	008019/2022		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

## PAR20 4,8W CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.2995	SE-110.2996	SE-110.2997
FLUXO LUMINOSO	400 lm		
INTENS. LUMINOSA	1150 cd		
ÂNGULO	36°		
REGISTRO	008133/2022		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



## PAR20 8W CRYSTAL DIMERIZÁVEL



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### 2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-110.1441
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°
REGISTRO	002961/2020



Incandescente **50W**



Bivolt (85-240V)

## PAR20 4,8W VERDE



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### LUZ VERDE

REFERÊNCIA	SE-110.2014
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **42W**



Bivolt (85-240V)

## PAR30 10W



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.1603	SE-115.849
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
INTENS. LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		
REGISTRO	002958/2020		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)

## PAR30 10W CRYSTAL



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-115.1462</b>	<b>SE-115.2863</b>
FLUXO LUM.	780 lm	780 lm
REGISTRO	002995/2020	006972/2022

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-115.2012</b>	<b>SE-115.1463</b>
FLUXO LUM.	800 lm	860 lm
REGISTRO	002958/2020	002995/2020
INTENS. LUM.	1500 cd	
ÂNGULO	38°	



Incandescente **65W**



Bivolt (85-240V)

## PAR30 20W CDMR



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	3000K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-115.1608</b>
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
INTENS. LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	008979/2019



Incandescente **125W**



Bivolt (85-240V)

## PAR38 15W



\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

	2700K LUZ QUENTE
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>SE-120.439</b>
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°
REGISTRO	002960/2020
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **85W**



Bivolt (85-240V)

## ILUMINAÇÃO DECORATIVA



### G9 2W

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509	SE-265.1450	SE-265.1451	SE-265.1981	SE-265.1982
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
ÂNGULO	320°					
REGISTRO	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020	002998/2020	002997/2020

\*Certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



BASE G9



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V



### G9 2W

	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.2868	SE-265.2871	SE-265.2869	SE-265.2872	SE-265.2870	SE-265.2873
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm					
ÂNGULO	320°					
REGISTRO	007941/2022	006961/2022	007941/2022	006987/2022	005955/2022	006987/2022

\*Certificado de acordo com a portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



BASE G9



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V

## G9 3,5W



BASE G9

**2700K  
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA	SE-265.2103
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	360°
REGISTRO	002997/2020

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

## G45 3W



BASE E27

**2400K  
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA	SE-225.1150
FLUXO LUMINOSO	240 lm
ÂNGULO	200°



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

## VELA 4,8W



BASE E14

**2700K  
LUZ QUENTE**

REFERÊNCIA	SE-200.1459
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	140°
REGISTRO	002998/2020

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

## VELA 4,8W DIMERIZÁVEL



Permite  
Dimerização



IP40



BASE E14

\*Certificado de acordo com a  
portaria Inmetro 69 de 16/02/2022.



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

**2700K  
LUZ QUENTE**

**REFERÊNCIA**

**SE-200.1442**

FLUXO LUMINOSO

320 lm

ÂNGULO

250°

REGISTRO

003299/2020

## VELA 2W FILAMENTO



IP65



BASE E14

**2400K  
LUZ QUENTE**

**REFERÊNCIA**

**SE-200.1028**

**SE-200.1029**

TENSÃO

127V

220V

FLUXO LUMINOSO

200 lm

ÂNGULO

360°

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V

## VELA 2W FILAMENTO CHAMA



IP65



BASE E14

**2400K  
LUZ QUENTE**

**REFERÊNCIA**

**SE-210.1026**

**SE-210.1027**

TENSÃO

127V

220V

FLUXO LUMINOSO

200 lm

ÂNGULO

360°

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



127V | 220V



## ILUMINAÇÃO VINTAGE



### VELA 4W FILAMENTO VINTAGE

REFERÊNCIA	2200K LUZ QUENTE	
	SE-345.1383	SE-345.1384
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



127V | 220V



### VELA 4W FILAMENTO CHAMA VINTAGE

REFERÊNCIA	2200K LUZ QUENTE	
	SE-345.1385	SE-345.1386
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



127V | 220V



### G45 4W FILAMENTO VINTAGE

REFERÊNCIA	2200K LUZ QUENTE	
	SE-345.1387	
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

## BULBO 4W FILAMENTO VINTAGE



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1388
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

## G95 4W FILAMENTO VINTAGE



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1389
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

## ST64 4W FILAMENTO VINTAGE



	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1391
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

## G125 4W FILAMENTO VINTAGE



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2200K  
LUZ QUENTE**

**SE-345.1390**

300 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **8W**



Bivolt (85-240V)

## T30 2W FILAMENTO VINTAGE



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2200K  
LUZ QUENTE**

**SE-345.1392**

200 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **20W**



Fluorescente Compacta **5W**



Bivolt (85-240V)

## BULBO 4W FILAMENTO ESPELHADA



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2200K  
LUZ QUENTE**

**SE-345.1393**

300 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **25W**



Fluorescente Compacta **7W**



Bivolt (85-240V)

## FILAMENTO MILKY



### VELA 4W FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2327
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)



### BULBO 4W FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2328
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **30W**



Fluorescente Compacta **9W**



Bivolt (85-240V)



### G45 FILAMENTO MILKY

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2331
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

## G95 FILAMENTO MILKY



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2400K  
LUZ QUENTE**

**SE-375.2332**

360 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **40W**



Fluorescente Compacta **12W**



Bivolt (85-240V)

## G125 8W FILAMENTO MILKY



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2400K  
LUZ QUENTE**

**SE-375.2333**

800 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas



Incandescente **100W**



Fluorescente Compacta **24W**



Bivolt (85-240V)

## G80 5W FILAMENTO MILKY



### REFERÊNCIA

FLUXO LUMINOSO

ÂNGULO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**2500K  
LUZ QUENTE**

**SE-220.1983**

500 lm

360°

65 - Pode ser utilizado em áreas externas

WARM  
GLOW



Incandescente **60W**



Fluorescente Compacta **14W**



Bivolt (85-240V)




PLACAS E FITAS  
**LED**

## PLACA DE LED PLUG & PLAY



		10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
TENSÃO		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K ÂMBAR	REFERÊNCIA	SE-380.2374	SE-380.2381	SE-380.2390	SE-380.2399	-	
	FLUXO LUM.	480 lm		970 lm		-	
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2368	SE-380.2375	SE-380.2382	SE-380.2391	SE-380.2400	SE-380.2405
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2369	SE-380.2376	SE-380.2383	SE-380.2392	SE-380.2401	SE-380.2406
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2370	SE-380.2377	SE-380.2384	SE-380.2393	SE-380.2402	SE-380.2407
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2373	SE-380.2380	SE-380.2387	SE-380.2396	-	
	FLUXO LUM.	-		-		-	
	ÂNGULO	120°					

# PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY

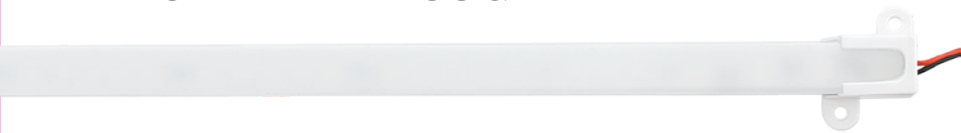

		10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
TENSÃO		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K ÂMBAR	REFERÊNCIA	SE-380.2416	SE-380.2423	SE-380.2432	SE-380.2441	-	-
	FLUXO LUM.	450 lm		900 lm		-	-
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2410	SE-380.2417	SE-380.2424	SE-380.2433	SE-380.2442	SE-380.2447
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2411	SE-380.2418	SE-380.2425	SE-380.2434	SE-380.2443	SE-380.2448
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2412	SE-380.2419	SE-380.2426	SE-380.2435	SE-380.2444	SE-380.2449
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2415	SE-380.2422	SE-380.2429	SE-380.2438	-	-
	FLUXO LUM.	-		-		-	
ÂNGULO		120°					
		30 LEDS para 50cm   60 LEDS para 1m   120 LEDS para 2m					
		127V   220V					


# PLACA DE LED SWATCH SWITCH



		14W-28W   1 metro
1400K   3000K 1400K + 3000K	REFERÊNCIA	SE-195.2853
	FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 640 lm / 1500 lm
2700K   4000K 2700K + 4000K	REFERÊNCIA	SE-195.2854
	FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm
2700K   6500K 2700K + 6500K	REFERÊNCIA	SE-195.2854
	FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 1300 lm / 2100 lm
2700K / VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-195.2852
	FLUXO LUMINOSO	1150 lm / 520 lm
	POTÊNCIA	14-28W
TENSÃO		Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC

No modelo **SE-195.2852**, é possível apenas alternar entre as temperaturas indicadas, resultando em uma potência de **14W**. Nos modelos **SE-195.2853**, **SE-195.2854** e **SE-195.2855**, além de alternar entre as temperaturas indicadas (14W), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (28W).

# PLACA DE LED SWATCH SWITCH ALTO IRC FULL SPECTRUM



14-28W 1 METRO		 2700K / 5000K   2700K + 5000K
	REFERÊNCIA	SE-195.2856
	FLUXO LUMINOSO	800lm / 900lm / 1500lm
	TENSÃO	Entrada: 100-240V / Saída LED: 12VDC
	ÂNGULO	120°
	IRC/R9	≥97/ ≥95

No modelo **SE-195.2856**, além de alternar entre as temperaturas indicadas (**14W**), é possível ligar as duas temperaturas de cor simultaneamente (**28W**).




60 LEDS por metro



12V

## PLACA DE LED

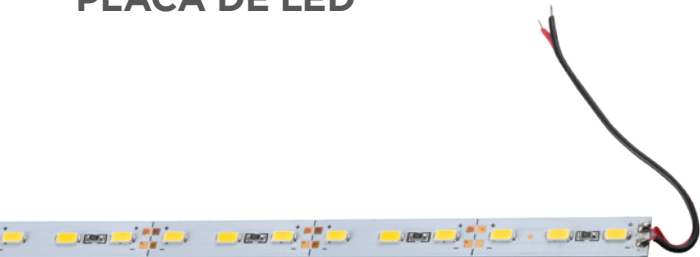

20W		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	REFERÊNCIA	SE-195.1437	SE-195.1438
	FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
	ÂNGULO	120°	
	TAMANHO	1200 x 12 x 2 mm	



87 LEDS por 1,2m | 41,5mm entre pontos de corte



12V

# FITA TENSÃO DE REDE

## 100 METROS



IP67



Garantia



Não permite dimerização

		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
127V	REFERÊNCIA	SE-155.3097	SE-155.3098	SE-155.3133
	TENSÃO	127V		
220V	REFERÊNCIA	SE-155.3099	SE-155.3100	SE-155.3134
	TENSÃO	220V		
	POTÊNCIA	14,4 W/m		
	FLUXO LUMINOSO	900 lm/m		
	ÂNGULO	120°		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas		

\*Não acompanha kit de instalação.



60 LEDS por metro | 200mm entre pontos de corte



127V | 220V

# FITA LED 12V

## LINHA WALDIR JUNIOR

WJ

Waldir Junior



Garantia



Dimerizável com driver externo



		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
6W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3101	SE-145.3102	SE-145.3103
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m		
	ÂNGULO	120°		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		



60 LEDS por metro | 50mm entre pontos de corte






12V

23

# FITA LED 12V







		2700K LUZ NEUTRA	3000K LUZ NEUTRA	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
12W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3148	SE-145.3104	SE-145.3105	SE-145.3106
	FLUXO LUMINOSO	1100 lm/m			
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3110	SE-145.3111	SE-145.3112	-
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m			
	ÂNGULO	120°			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			



# FITA LED 12V IP65



		2700K LUZ NEUTRA	3000K LUZ NEUTRA	4000K LUZ NEUTRA
12W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-150.3118	SE-150.3117	SE-150.3119
	FLUXO LUMINOSO	1200 lm/m		
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-150.3139	SE-150.3120	SE-150.3140
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm/m		
	ÂNGULO	120°		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas		





# FITA LED 24V ALTO IRC



22W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	2700K LUZ NEUTRA	3000K LUZ NEUTRA
		SE-145.3113	SE-145.3114
	FLUXO LUMINOSO	2200 lm/m	
30W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-145.3115	SE-145.3116
	FLUXO LUMINOSO	3000 lm	
	ÂNGULO	120°	
	IRC/R9	≥90/≥60	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	



240 LEDS por metro | 25mm entre pontos de corte



24V

# FITA 12V NANO LED ALTO IRC



10W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	2700K LUZ NEUTRA	3000K LUZ NEUTRA	4000K LUZ NEUTRA
		SE-160.3144	SE-160.3145	-
	FLUXO LUMINOSO	1000 lm		
18W/m 5 METROS	REFERÊNCIA	SE-160.3143	SE-160.3121	SE-160.3122
	FLUXO LUMINOSO	1800 lm		
	ÂNGULO	180°		
	IRC/R9	≥90/≥50		
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		



Distância entre os pontos de corte:  
36mm para 10W/m e 25mm para 18W/m



12V

25

LANÇAMENTO

## NEON GUIADO 360° COM WALDIR JÚNIOR



Waldir Júnior



Garantia



NEON  
GUIADO  
360°



127V | 220V

**10W/m**  
10 METROS

		2700K LUZ QUENTE
127V	REFERÊNCIA	SE-155.3023
	TENSÃO	127V
220V	REFERÊNCIA	SE-155.3022
	TENSÃO	220V
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m
	ÂNGULO	360°
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas

**Kit para instalação:** 2 cabos conectores para rede elétrica | 2 conectores entre fitas | 6 terminais H para cabo conector | 4 terminais



# ACESSÓRIOS PARA NEON GUIADO 360°



127V | 220V

## KIT LIGAÇÃO PARA FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3030

## CABO CONECTOR FITA-FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3034

## KIT ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3031

## CONECTOR FITA x FITA TIPO “L” NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3035

## KIT TERMINAL FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3032

## CONECTOR FITA x FITA TIPO “T” NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3036


## CONECTOR FITA-FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3033

## KIT ABRAÇADEIRA DE LIGAÇÃO FITA NEON GUIADO 360° 10W/m



REFERÊNCIA

SE-320.3037

# LINEAR LIGHTING SYSTEM

## LLS FLEX I


SOMENTE PERFIL  
NÃO ACOMPANHA  
FONTE LUMINOSA

## LLS FLEX II


SISTEMA COMPLETO  
COM FONTE LUMINOSA  
E DRIVER SUPER SLIM BIVOLT




### EMBUTIR



Acompanha Molas  
de Instalação




### SOBREPOR



Acompanha parafusos  
de fixação



### NO FRAME



Acompanha molas  
de instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa

### ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir,  
Sobrepor e No Frame

### DRIVER SUPER SLIM BIVOLT

Aloje o driver no próprio  
recorte do gesso



Garantia



Bivolt



Diversas possibilidades  
de layout



Fácil instalação



Difusor  
antiofuscamento

Pinos de Conexão inclusos: Driver incluso na versão LLS Flex II (com Placa de LED).

# LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL



**EMBUTIR:** Acompanha molas de instalação.

**SOBREPOR:** Acompanha parafusos de fixação.

1 METRO

2 METROS

3 METROS

	1 METRO	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1823	SE-255.1825
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1824	SE-255.1826
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm	

	2 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1827	SE-255.1829
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1828	SE-255.1830
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm	

	3 METROS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2003	SE-255.2005
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2004	SE-255.2006
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm	

# LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



Bivolt  
(85-240V)



Acompanha  
Driver Super Slim

**EMBUTIR:** Acompanha molas de instalação.

**SOBREPOR:** Acompanha parafusos de fixação.

**25W**  
1 METRO

**50W**  
2 METROS

**75W**  
3 METROS

		BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1815	SE-255.2113	SE-255.2732	SE-255.1817	SE-255.2115	SE-255.2734
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1816	SE-255.2114	SE-255.2733	SE-255.1818	SE-255.2116	SE-255.2735
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	1300 lm			1000 lm		

		BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1819	SE-255.2118	SE-255.2737	SE-255.1821	SE-255.2120	SE-255.2739
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1820	SE-255.2119	SE-255.2738	SE-255.1822	SE-255.2121	SE-255.2740
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	2600 lm			2000 lm		

		BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2108	SE-255.2123	SE-255.2742	SE-255.2110	SE-255.2125	SE-255.2744
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2109	SE-255.2124	SE-255.2743	SE-255.2111	SE-255.2126	SE-255.2745
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	3900 lm			3000 lm		

# LLS FLEX I NO FRAME

## SOMENTE PERFIL



		BRANCO
1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2029
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm
2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2030
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm

\*Acompanha molas de instalação.

# LLS FLEX II NO FRAME

## SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



		3000K - LUZ QUENTE	4000K - LUZ NEUTRA	5700K - LUZ FRIA
25W 1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2031	SE-255.2117	SE-255.2736
	DIMENSÕES		1000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO		1002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUMINOSO		1300 lm	
50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2032	SE-255.2122	SE-255.2741
	DIMENSÕES		2000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO		2002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUMINOSO		2600 lm	

		ALTO IRC	
		3000K - LUZ QUENTE	4000K - LUZ NEUTRA
25W 1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2776	SE-255.2816
	DIMENSÕES		1000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO		1002 x 29 x 35 mm
	FLUXO LUMINOSO		1300 lm
	IRC/R9		≥90 / ≥50
50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-255.2781	SE-255.2821
	DIMENSÕES		2000 x 25 x 16,5 mm
	NICHO		2002 x 29 x 35 mm
	FLUXO LUMINOSO		2600 lm
	IRC/R9		≥90 / ≥50

\*Acompanha molas de instalação.



Acompanha Driver Super Slim



Bivolt (85-240V)

# LLS FLEX NANO ALTO IRC

## SISTEMA COM FONTE LUMINOSA



ULTRA FINO

10W  
1 METRO

20W  
2 METROS

EMBUTIR	10W 1METRO	BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	REFERÊNCIA	SE-255.2874	SE-255.2875	SE-255.2876	SE-255.2877
	FLUXO LUMINOSO	475 lm		325 lm	
	DIMENSÕES	1000 x 12 x 9 mm			
	NICHO	1001 x 7,6 x 10 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			

SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2878	SE-255.2879	SE-255.2880	SE-255.2881	
	FLUXO LUMINOSO	475 lm			325 lm	
	DIMENSÕES	1000 x 8 x 9 mm				
	IRC/R9	≥90 / ≥30				

20W 2 METROS		BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.3045	SE-255.3046	SE-255.3047	SE-255.3048
	FLUXO LUMINOSO	950 lm		650 lm	
	DIMENSÕES	2000 x 12 x 9 mm			
	NICHO	2001 x 7,6 x 10 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			

SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.3049	SE-255.3050	SE-255.3051	SE-255.3052
	FLUXO LUMINOSO	950 lm			650 lm
	DIMENSÕES	2000 x 8 x 9 mm			
	IRC/R9	≥90 / ≥30			



Acompanha presilhas metálicas



12V



# PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



Permite  
Dimerização com  
driver dimerizável

25W  
1 METRO

50W  
2 METROS

75W  
3 METROS

25W 1 METRO	REFERÊNCIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
		SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
		1300 lm		
		1000 x 12 x 2 mm		
		32g		

50W 2 METROS	REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
	FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
	DIMENSÕES	2000 x 12 x 2 mm		
	PESO	65g		

75W 3 METROS	REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
	FLUXO LUMINOSO	3900 lm		
	DIMENSÕES	3000 x 12 x 2 mm		
	PESO	97g		



90 LEDs por metro | 33mm entre pontos de corte



12V

A solução LLS FLEX III + LUTRON foi desenvolvida para projetos de alta performance em dimerização. Os drivers 12V LUTRON garantem precisão nas faixas de dimerização entre o mínimo e o máximo na compatibilidade com o dimmers de alto padrão LUTRON, nas versões FORWARD PHASE CONTROL e ECOSYSTEM CONTROL.

Os drivers POWPACK são a solução da comunicação da dimerização LUTRON, com drivers 12V LUTRON para controle da dimerização sem fio.

Informações detalhadas no site [WWW.SAVE.COM.BR](http://WWW.SAVE.COM.BR)

## DRIVER 12V DIMERIZÁVEL



**L3DA4U1UKN-AV120**

REFERÊNCIA	SE-315.2186
TENSÃO DE ENTRADA	120V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W



**L3DA4U1UKN-AV120**

REFERÊNCIA	SE-315.2187
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W

## POWPACK - DIMERIZAÇÃO WIRELESS



**RMJ-ECO32-DV-B**

REFERÊNCIA	SE-315.2188
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	32
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM

**FCJ-ECO**

REFERÊNCIA	SE-315.2189
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	3
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM E 0-10V

**FONTE 12V**  
**FONTE 12V DIMERIZÁVEL**

A Fonte 12V e Fonte 12V Dimerizável também podem ser utilizadas nos projetos de iluminação LLS Flex.

Informações técnicas dos produtos na página 78.

## ILUMINAÇÃO EXTERNA

### BALIZADOR 1,5W EMBUTIR / SOBREPOR



		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505
	DIMENSÕES	80 x 80 x 44 mm	
	NICHO	70 x 70 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506
	DIMENSÕES	75 x 75 x 20 mm	
	FLUXO LUM.	100 lm	35 lm
ÂNGULO		60°	



Incandescente **15W**




Fluorescente **3W**



Bivolt (85-240V)

### BALIZADOR 3W EMBUTIR / SOBREPOR

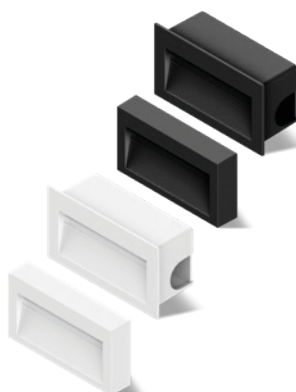

		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505
	DIMENSÕES	80 x 80 x 44 mm	
	NICHO	70 x 70 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506
	PROFUNDIDADE	20 mm	
	FLUXO LUM.	100 lm	35 lm
ÂNGULO		60°	



Incandescente **25W**



Fluorescente **7W**



Bivolt (85-240V)

## BLINDADO 8W



	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.2241	SE-260.2242
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
ÂNGULO	120°	
ÍND. PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	



Incandescente **60W**



Fluorescente **16W**



Bivolt (85-240V)



## ESPETO LED 5W LUMINÁRIA PARA JARDIM

	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1799	SE-325.1800	SE-325.1801
FLUXO LUMINOSO	425 lm		500 lm
INTENSIDADE LUM.	900 cd		1000 cd
ÂNGULO	30°		



Incandescente **40W**



Bivolt (85-240V)



## STRING LIGHT

REFERÊNCIA	SE-275.1646
POTÊNCIA MÁXIMA	500W
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas

### Contém:

- Cabo com 5m
- 8 soquetes com base E27
- Tomada de rede com conector

\* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.



Bivolt (85-240V)

## EMBUTIDO DE SOLO 6W COM LENTE ANTIOFUSCANTE



	AÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1626	SE-335.1627
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENSIDADE LUM.	1500 cd	
ÂNGULO	30°	



Incandescente **35W**



Bivolt (85-240V)

## EMBUTIDO DE SOLO 12W



	AÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1238	SE-335.1341
FLUXO LUMINOSO	890 lm	
INTENSIDADE LUM.	3100 cd	
ÂNGULO	30°	



Incandescente **75W**



Bivolt (85-240V)

## EMBUTIDO DE SOLO 15W



	AÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1240	SE-335.1343
FLUXO LUMINOSO	1260 lm	
INTENSIDADE LUM.	5880 cd	
ÂNGULO	30°	



Incandescente **85W**



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 20W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3124	SE-270.3053
FLUXO LUMINOSO	1800 lm	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	120°	

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 24 peças



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 30W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



	5500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3054
FLUXO LUMINOSO	2980 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 36 peças



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 50W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



	3000K LUZ QUENTE	5500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.3125	SE-270.3055
FLUXO LUMINOSO	4900 lm	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
ÂNGULO	120°	

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 56 peças



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 100W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



5500K - LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-270.3056
FLUXO LUMINOSO	9000 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 135 peças



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 150W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



5500K - LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-270.3057
FLUXO LUMINOSO	14100 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 192 peças



Bivolt (85-240V)

## PROJETOR LED 200W COM VÁLVULA DE ALÍVIO\*



5500K - LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-270.3058
FLUXO LUMINOSO	18800 lm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
ÂNGULO	120°

\*Válvula antiembaçante que protege contra a concentração de água no interior da peça. Reduz a pressão interna expulsando o ar úmido. Garante a integridade do grau de proteção.



SMD 2835 225 peças



Bivolt (85-240V)

## ILUMINAÇÃO GERAL



\*Certificado de acordo com a  
portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### BULBO A60 9W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.3043	SE-215.3044
FLUXO LUMINOSO	810 lm	
ÂNGULO	180°	
REGISTRO	002959/2020	



Incandescente **60W**



Fluorescente **16W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com a  
portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022**.

### BULBO A60 12W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1519	SE-215.1520
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
ÂNGULO	180°	
REGISTRO	005289/2019	



Incandescente **75W**



Fluorescente **20W**



Bivolt (85-240V)



\*Certificado de acordo com  
a portaria **Inmetro 69  
de 16/02/2022**.

### BULBO A65 11W DIMERIZÁVEL

	2700K - LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-215.1443
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
ÂNGULO	290°
REGISTRO	002959/2020



Incandescente **75W**



Fluorescente **20W**



Bivolt (85-240V)



## TUBULAR LED GLASS 10W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1525	SE-235.1526	SE-235.1527
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
ÂNGULO	180°		
TAMANHO	Ø 28 x 600 mm		
REGISTRO	004968/2019		

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **18W**



Bivolt (85-240V)

## TUBULAR LED GLASS 18W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1528	SE-235.1529	SE-235.1530
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	180°		
TAMANHO	Ø 28 x 1200 mm		
REGISTRO	005290/2019	004476/2019	005290/2019

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **36W**



Bivolt (85-240V)

## TUBULAR LED HO GLASS 40W



	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1531
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
ÂNGULO	200°
TAMANHO	Ø 28 x 2400 mm
REGISTRO	004488/2019

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **100W**



Bivolt (85-240V)

## TUBULAR LED T5 30W



Poli  
carbonato



BASE G5

Alta luminosidade!

4000K LUZ FRIA

REFERÊNCIA

SE-230.1514

FLUXO LUMINOSO

3400 lm

ÂNGULO

120°

TAMANHO

Ø 16 x 1150 mm



Fluorescente **60W**



Bivolt (85-240V)

## TUBULAR LED T5 GLASS 9W



BASE G5

4000K  
LUZ NEUTRA

6500K  
LUZ FRIA

REFERÊNCIA

SE-230.1718

SE-230.1719

FLUXO LUMINOSO

900 lm

ÂNGULO

120°

TAMANHO

Ø16 x 550 mm

REGISTRO

004968/2019

004476/2019

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **18W**



Bivolt (85-240V)

## TUBULAR LED T5 GLASS 18W



BASE G5

4000K  
LUZ NEUTRA

6500K  
LUZ FRIA

REFERÊNCIA

SE-230.1721

SE-230.1722

FLUXO LUMINOSO

1850 lm

ÂNGULO

120°

TAMANHO

Ø 16 x 1150 mm

REGISTRO

004476/2019

\*Certificado de acordo com a portaria **Inmetro 69 de 16/02/2022.**



Fluorescente **36W**



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 6W 120 x 120 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1990	SE-240.1991
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1992	SE-240.1993
	FLUXO LUM.	400 lm	420 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	105 x 105 mm	



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 12W 170 x 170 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1628	-	-
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	155 x 155 x 23 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 20W 225 x 225 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.593	SE-240.594	-
	FLUXO LUM.	1220 lm		-
JET BLACK	REFERÊNCIA	-	SE-240.1611	SE-240.1612
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	205 x 205 x 23 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 12W 170 x 170 mm

### PROSHIELD



		EMBURIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3001	SE-240.3002	SE-240.3003
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3010	SE-240.3011	SE-240.3012
NICHOS		155 x 155 x 23 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
FLUXO LUM.		900 lm		1000 lm
ÂNGULO		120°		



## LUMINÁRIA 20W 225 x 225 mm

### PROSHIELD



		EMBURIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3004	SE-240.3005	SE-240.3006
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3013	SE-240.3014	SE-240.3015
NICHOS		205 x 205 x 23 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
FLUXO LUM.		1220 lm		1375 lm
ÂNGULO		120°		



## LUMINÁRIA 25W 300 x 300 mm

### PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.3007	SE-240.3008	SE-240.3009
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3016	SE-240.3017	SE-240.3018
NICHOS		275 x 275 x 23 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
FLUXO LUM.		1760 lm		1850 lm
ÂNGULO		120°		

 Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 36W 400 x 400 mm

### PROSHIELD



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.3038	SE-240.3039	SE-240.3040
NICHOS		380 x 380 x 35 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
FLUXO LUM.		2300 lm		2500 lm
ÂNGULO		120°		

 Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 25W 300 x 300 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.600	SE-240.601
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1614	SE-240.1615
	FLUXO LUM.	1760 lm	1850 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	275 x 275 x 23 mm	

 Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 36W 400 x 400 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR	
		4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2454	SE-240.2455
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1632	SE-240.1633
	FLUXO LUM.	2300 lm	2500 lm
	ÂNGULO	120°	
	NICHO	380 x 380 x 35 mm	

 Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA 620 x 620 mm

### ALUMÍNIO



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1986	SE-240.1987	SE-240.1988
	FLUXO LUM.	4000 lm		4100 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	600 x 600 mm		

 Bivolt (85-240V)



## LUMINÁRIA 45W 600 x 600 mm ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2291	SE-240.2292	SE-240.2293
	FLUXO LUM.	3520 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



## LUMINÁRIA 45W UGR<19 600 x 600 mm ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2264	SE-240.2265	SE-240.2266
	FLUXO LUM.	3400 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



## LUMINÁRIA RETANGULAR 40W 1200 x 150 mm ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2273	SE-240.2274	SE-240.2275
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2276	SE-240.2277	SE-240.2278
	FLUXO LUM.	1400 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



## LUMINÁRIA RETANGULAR 20W

600 x 150 mm

ALTO IRC

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2279	SE-240.2280	SE-240.2281
	FLUXO LUM.	1390 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA RETANGULAR 24W

600 x 300 mm

ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2303	SE-240.2304	SE-240.2305
	FLUXO LUM.	4000 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA RETANGULAR 45W

1200 x 300 mm

ALTO IRC

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2297	SE-240.2298	SE-240.2299
	FLUXO LUM.	3520 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC/R9	≥90 / ≥50		



Bivolt (85-240V)



# LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA 36W

SOBREPOR | PENDENTE

1150 x 53 x 37mm



	6500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2310
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	IK07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.



• Acompanha acessórios para instalação



Bivolt (85-240V)

# LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA LINKED 36W

SOBREPOR | PENDENTE

1150 x 53 x 37mm



	6500K - LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2310
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	IK07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.



• Acompanha acessórios para instalação



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA COMPACT LINEAR 18W

600 x 75 x 30 mm



		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1912	SE-240.1913	SE-240.2243
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1916	SE-240.1917	SE-240.2245
	FLUXO LUM.	1700 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA COMPACT LINEAR 18W

1200 x 75 x 30 mm



		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1914	SE-240.1915	SE-240.2244
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1918	SE-240.1919	SE-240.2246
	FLUXO LUM.	3400 lm		
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		



Bivolt (85-240V)



## LUMINÁRIA RECUADA 12W

170 x 170 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1648	SE-240.1649	SE-240.1650
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1660	SE-240.1661	-
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	155 x 155 x 43 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2637	SE-240.2638	SE-240.2639
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2649	SE-240.2650	SE-240.2651
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	TAMANHO	170 x 170 x 50 mm		



Bivolt (85-240V)



## LUMINÁRIA RECUADA 20W

225 x 225 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1651	SE-240.1652	SE-240.1653
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1663	SE-240.1664	-
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	205 x 205 x 43 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2640	SE-240.2641	SE-240.2642
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2652	SE-240.2653	SE-240.2654
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	TAMANHO	225 x 225 x 50 mm		



Bivolt (85-240V)



## LUMINÁRIA RECUADA 25W

300 x 300 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1654	SE-240.1655	SE-240.1656
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1666	SE-240.1667	-
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	275 x 275 x 43 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2643	SE-240.2644	SE-240.2645
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2655	SE-240.2656	SE-240.2657
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	TAMANHO	300 x 300 x 50 mm		



Bivolt (85-240V)



## LUMINÁRIA RECUADA 36W

400 x 400 mm

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1657	SE-240.1658	SE-240.1659
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1669	SE-240.1670	-
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	380 x 380 x 43 mm		

		SOBREPOR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.2646	SE-240.2647	SE-240.2648
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.2658	SE-240.2659	SE-240.2660
	FLUXO LUM.	2300 lm		2500 lm
	ÂNGULO	120°		
	TAMANHO	400 x 400 x 50 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA NO FRAME 12W

155 x 155 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
12W	REFERÊNCIA	SE-240.2039	SE-240.2040	SE-240.2041
	FLUXO LUM.	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	153 x 153 x 100 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA NO FRAME 20W

206 x 206 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
20W	REFERÊNCIA	SE-240.2042	SE-240.2043	SE-240.2044
	FLUXO LUM.	1220 lm		1375 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	204 x 204 x 100 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA NO FRAME 25W

276 x 276 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
25W	REFERÊNCIA	SE-240.2045	SE-240.2046	SE-240.2047
	FLUXO LUM.	1760 lm		1850 lm
	ÂNGULO	120°		
	NICHO	274 x 274 x 100 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA REDONDA 18W

225 x 225 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1725	SE-240.1726	SE-240.1727
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1734	SE-240.1735	SE-240.1736
NICHOS		Ø 205 x 28 mm		

		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1731	SE-240.1732	SE-240.1733
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1740	SE-240.1741	SE-240.1742
FLUXO LUM.		1250 lm		
ÂNGULO		120°		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA REDONDA 18W

225 x 225 mm

RECUADA



		RECUADA		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1743	SE-240.1744	SE-240.1745
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1809	SE-240.1810	SE-240.1811
FLUXO LUM.		1250 lm		
ÂNGULO		120°		
NICHOS		Ø 205 x 38 mm		



Bivolt (85-240V)

## LUMINÁRIA REDONDA 25W

300 x 300 mm



		EMBUTIR		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO	REFERÊNCIA	SE-240.1728	SE-240.1729	SE-240.1730
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-240.1737	SE-240.1738	SE-240.1739
FLUXO LUM.		1850 lm		
ÂNGULO		120°		
NICHOS		Ø 275 x 31 mm		



Bivolt (85-240V)

# EMBUTIDOS

GARANTIA  
**5**  
ANOS




**SISTEMA  
CLICK**

**FOCO  
ORBITAL**



**INSTALAÇÃO  
ATRAVÉS DE  
MOLAS**

**SOQUETE  
INCLUSO**



Substitua a lâmpada sem remover o embutido\*.

\* Exceto modelo MR11 quadrado recuado




**Fácil instalação**  
Através de molas (inclusas).



Lâmpadas vendidas separadamente (não inclusas)

## SISTEMA CONECTA

**Crie suas próprias combinações de embutidos  
SAVEENERGY**

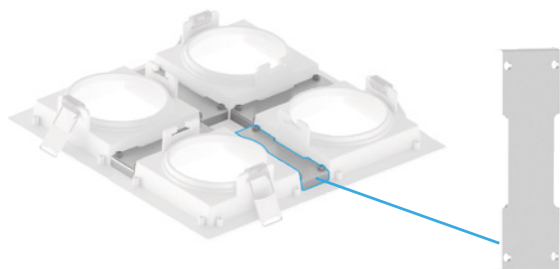

**Compatível com qualquer modelo quadrado recuado SAVEENERGY.**

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS  
**MR16/PAR20/AR70**  
SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS  
**PAR30/AR111**  
SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS  
**MR11 / MR16 NO FRAME**  
SE-330.1604 (5 unidades)



## EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO MR11



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272	-
	NICHO	62 x 62 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1575	SE-330.1576	SE-330.1577
	NICHO	62 x 62 x 70 mm		
	TAMANHO	70 x 70 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO MR16



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	-
	NICHO	90 x 90 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197
	NICHO	90 x 90 x 80 mm		
	TAMANHO	100 x 100 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO PAR20 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	-
	NICHO	115 x 115 x 115 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199
	NICHO	115 x 115 x 125 mm		
	TAMANHO	130 x 130 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

\* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.





## EMBUTIDO AR70 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	-
	NICHO		115 x 115 x 70 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201
	NICHO		115 x 115 x 125 mm	
	TAMANHO		130 x 130 x 35 mm	
	SOQUETE		GU10	

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO PAR30 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	-
	NICHO		115 x 115 x 115 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203
	NICHO		115 x 115 x 130 mm	
	TAMANHO		170 x 170 x 35 mm	
	SOQUETE		E27	

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO AR111 QUADRADO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	-
	NICHO		155 x 155 x 80 mm	
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205
	NICHO		155 x 155 x 90 mm	
	TAMANHO		170 x 170 x 35 mm	
	SOQUETE		GU10	

Não acompanha lâmpada.

\* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e a marca da lâmpada utilizada.

## EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO MR11



FACE PLANA	REFERÊNCIA	BRANCO	PRETO
		SE-330.1271	SE-330.1273
	NICHO	Ø 58 x 70* mm	
	TAMANHO	Ø 70 x 35 mm	
	SOQUETE	GU10	

Não acompanha lâmpada.

## EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO MR16



FACE PLANA	REFERÊNCIA	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
		SE-330.1033	SE-330.1037	-
	NICHO	Ø 90 x 65 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1034	SE-330.1038	SE-330.1198
	NICHO	Ø 90 x 80 mm		
	TAMANHO	Ø 100 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

## EMBUTIDO PAR20 REDONDO



FACE PLANA	REFERÊNCIA	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
		SE-330.1041	SE-330.1045	-
	NICHO	Ø 115 x 115 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	NICHO	Ø 115 x 125 mm		
	TAMANHO	Ø 130 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.

\* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



## EMBUTIDO PAR30 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	-
	NICHO	Ø 155 x 115 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	NICHO	Ø 155 x 130 mm		
	TAMANHO	Ø 170 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO AR70 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	-
	NICHO	Ø 115 x 70 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	NICHO	Ø 115 x 80 mm		
	TAMANHO	Ø 130 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.



## EMBUTIDO AR111 REDONDO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	-
	NICHO	Ø 155 x 80 mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	NICHO	Ø 155 x 90 mm		
	TAMANHO	Ø 170 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.

\* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.




## EMBUTIDO A60/A65 REDONDO / QUADRADO

Profundidade ajustável para  
a fonte luminosa.



		BRANCO	PRETO
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1072	SE-330.1316
	NICHO	Ø 110 x 140 mm	
	TAMANHO	Ø 120 x 130 mm	
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1071	SE-330.1315
	NICHO	Ø 110 x 140 mm	
	TAMANHO	120 x 120 x 130 mm	
		SOQUETE	E27

Não acompanha lâmpada.

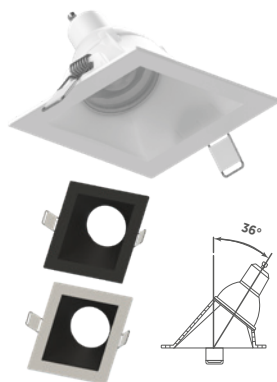

## EMBUTIDO ANGULAR 36°

Foco Angular: Aumentando o alcance da luz  
através de iluminação direta.



MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.1581	SE-330.1582	SE-330.1583
NICHO	90 x 90 x 85 mm		
TAMANHO	107 x 100 x 47 mm		
SOQUETE	GU10		

Não acompanha lâmpada.




## EMBUTIDO HIDE

Recuo Aprofundado: Maior conforto visual.  
Menor ofuscamento.



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.1593	SE-330.1594	SE-330.1595
	NICHO	92 x 92 x 130 mm		
	TAMANHO	100 x 100 x 70 mm		
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.1596	SE-330.1597	SE-330.1598
	NICHO	120 x 120 x 165 mm		
	TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.1599	SE-330.1600	SE-330.1601
	NICHO	120 x 120 x 130 mm		
	TAMANHO	130 x 130 x 70 mm		
		SOQUETE	GU10	



Efeito de luz oculta  
Anti-Glare


Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDO NO FRAME QUADRADO



# NO FRAME


**Acabamento Perfeito**



MR11	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2033
TAMANHO	70 x 70 x 29 mm
NICHO	68 x 68 x 65 mm



MR16	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2034
	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2887
TAMANHO	91 x 91 x 29 mm
NICHO	89 x 89 x 80 mm




PAR20	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2035
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125 mm



AR70	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2036
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125 mm



PAR30	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2037
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115 mm



AR111	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2038
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDO SAND



		BRANCO	PRETO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
	TAMANHO	100 x 100 x 35 mm	
	NICHO	Ø92 x 70 mm	
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
	TAMANHO	120 x 120 x 35 mm	
	NICHO	Ø114 x 80 mm	
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 125 mm	
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 80 mm	
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
	TAMANHO	190 x 190 x 35mm	
	NICHO	Ø180 x 115 mm	
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
	TAMANHO	190 x 190 x 35 mm	
	NICHO	Ø180 x 90 mm	

Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDO SAND NO FRAME



		BRANCO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2619
	TAMANHO	Ø112 x 30 mm
	NICHO	Ø108 x 65 mm
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2620
	TAMANHO	Ø130 x 30 mm
	NICHO	Ø127 x 75 mm
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2621
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 120 mm
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2622
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 75 mm
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2623
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 120 mm
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2624
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 110 mm

Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDOS GRAVITY



Ajuste de recuo e do fecho de luz através de um "click" ou mais.

MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
TAMANHO	Ø53 x 125 mm	
NICHO	Ø65 x 150 mm	

MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
TAMANHO	Ø70 x 125 mm	
NICHO	Ø83 x 150 mm	

PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	SE-330.2636
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDO LINKED

## FACE RECUADA



LINKED 2 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2063	SE-330.2064	SE-330.2065
TAMANHO	140 x 70 x 35 mm	210 x 70 x 35 mm	140 x 140 x 35 mm
NICHO	132 x 62 x 65 mm	202 x 62 x 65 mm	132 x 132 x 65 mm



LINKED 3 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2066	SE-330.2067	SE-330.2068
TAMANHO	200 x 100 x 35 mm	300 x 100 x 35 mm	200 x 200 x 35 mm
NICHO	191 x 90 x 80 mm	292 x 90 x 80 mm	191 x 191 x 80 mm

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2069	SE-330.2070	SE-330.2071
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 125 mm	380 x 120 x 125 mm	250 x 250 x 125 mm

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2072	SE-330.2073	SE-330.2074
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 80 mm	380 x 120 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm



LINKED 4 EMBUTIDOS

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2075	SE-330.2076	SE-330.2077
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 115 mm	500 x 160 x 115 mm	330 x 330 x 115 mm

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2078	SE-330.2079	SE-330.2080
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 90 mm	500 x 160 x 90 mm	330 x 330 x 90 mm

Não acompanha lâmpada.



# EMBUTIDO LINKED NO FRAME



LINKED 2 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2081	SE-330.2082	SE-330.2083
TAMANHO	140 x 70 x 29 mm	210 x 70 x 29 mm	140 x 140 x 29 mm
NICHO	138 x 68 x 65 mm	207 x 68 x 65 mm	138 x 138 x 65 mm



LINKED 3 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2084	SE-330.2085	SE-330.2086
TAMANHO	182 x 91 x 29 mm	273 x 91 x 29 mm	182 x 182 x 29 mm
NICHO	180 x 89 x 80 mm	270 x 89 x 80 mm	180 x 180 x 80 mm

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2087	SE-330.2088	SE-330.2089
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2090	SE-330.2091	SE-330.2092
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm



LINKED 4 EMBUTIDOS

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2093	SE-330.2094	SE-330.2095
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2096	SE-330.2097	SE-330.2098
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

# EMBUTIDO LINKED

## HIDE



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2099	SE-330.2100	SE-330.2101
TAMANHO	200 x 100 x 70 mm	300 x 100 x 70 mm	200 x 200 x 70 mm
NICHO	194 x 92 x 130 mm	296 x 92 x 130 mm	194 x 194 x 130 mm

Não acompanha lâmpada.

## EMBUTIDO PARA MÓVEIS 3W



	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-365.2240
FLUXO LUMINOSO	250 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	200 cd
ÂNGULO	45°
TAMANHO	Ø 44 x 28 mm
NICHO	Ø 36 x 30 mm



LANÇAMENTO

## EMBUTIDO MULTI DUPLO



GARANTIA  
**5**  
ANOS

MULTI  
MULTI  
MULTI



	MR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3169	SE-330.3170	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.3126	SE-330.3128	SE-330.3130
	NICHO	62 x 117 x 65 mm		
	TAMANHO	70 x 125 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

	MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3171	SE-330.3172	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2893	SE-330.2896	SE-330.2899
	NICHO	90 x 165 x 80 mm		
	TAMANHO	100 x 175 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

	PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3173	SE-330.3174	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2902	SE-330.2905	SE-330.2908
	NICHO	115 x 220 x 125 mm		
	TAMANHO	130 x 235 x 35 mm		
	SOQUETE	E27		

	AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.3175	SE-330.3176	-
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2911	SE-330.2914	SE-330.2917
	NICHO	115 x 220 x 80 mm		
	TAMANHO	130 x 235 x 35 mm		
	SOQUETE	GU10		

## EMBUTIDO MULTI QUÁDRUPLO



		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.3127	SE-330.3129	SE-330.3131
	TAMANHO	125 x 125 x 35 mm		
	NICHO	117 x 117 x 65 mm		
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2895	SE-330.2898	SE-330.2901
	TAMANHO	175 x 175 x 35 mm		
	NICHO	165 x 165 x 80 mm		
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2904	SE-330.2907	SE-330.2910
	TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
	NICHO	220 x 220 x 125 mm		
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2913	SE-330.2916	SE-330.2919
	TAMANHO	235 x 235 x 35 mm		
	NICHO	220 x 220 x 80 mm		

Não acompanha lâmpada.

## EMBUTIDO MULTI NO FRAME DUPLO



		BRANCO	PRETO
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2938	SE-330.2953
	TAMANHO	91 x 165 x 32 mm	
	NICHO	85 x 159 x 80 mm	
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2941	SE-330.2956
	TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
	NICHO	114 x 219 x 125 mm	
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2944	SE-330.2959
	TAMANHO	119 x 225 x 32 mm	
	NICHO	114 x 219 x 80 mm	

Não acompanha lâmpada.


# PLAFONS

GARANTIA

5

ANOS

## PLAFON TOWER QUADRADO

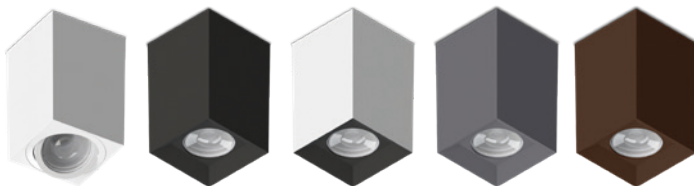

GARANTIA  
5  
ANOS



Compatível apenas  
com modelo MR16.  
Não acompanha lâmpada.

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525	-	SE-385.2529	SE-385.2531
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526	SE-385.2533	SE-385.2530	SE-385.2532
TAMANHO	72 x 72 x 110 mm					
SOQUETE	GU10					

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

## PLAFON TOWER REDONDO



GARANTIA  
5  
ANOS



Compatível apenas  
com modelo MR16.  
Não acompanha lâmpada.

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536	-	SE-385.2540	SE-385.2542
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537	SE-385.2544	SE-385.2541	SE-385.2543
TAMANHO	Ø 72 x 110 mm					
SOQUETE	GU10					

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

# PLAFON TOWER PENDENTE QUADRADO



GARANTIA  
**5**  
ANOS



Cabo elétrico PP flexível  
de 1,5m ajustável.

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2969	SE-385.2971	SE-385.2973	SE-385.2975
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2970	SE-385.2972	SE-385.2974	SE-385.2976
TAMANHO	72 x 72 x 112 mm				
SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

# PLAFON TOWER PENDENTE REDONDO



GARANTIA  
**5**  
ANOS




Cabo elétrico PP flexível  
de 1,5m ajustável.

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2977	SE-385.2979	SE-385.2981	SE-385.2983
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2978	SE-385.2980	SE-385.2982	SE-385.2984
TAMANHO	Ø 72 x 112 mm				
SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16. Não acompanha lâmpada.

# PLAFON BOXIT

SIMPLES

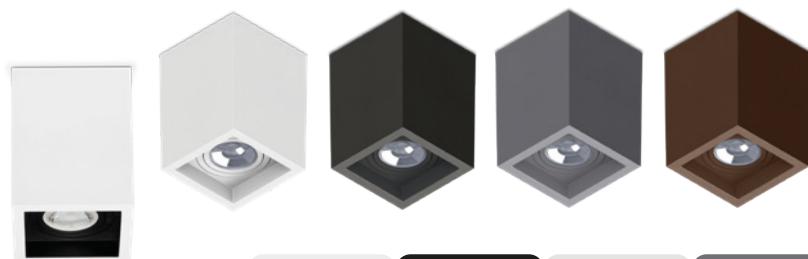

**GARANTIA**  
**5**  
ANOS

TERMOPLÁSTICO  
**PROSHIELD**  
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549	SE-385.2557	SE-385.2553	SE-385.2555
	TAMANHO	96 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561	SE-385.2569	SE-385.2565	SE-385.2567
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573	SE-385.2581	SE-385.2577	SE-385.2579
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585	SE-385.2593	SE-385.2589	SE-385.2591
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597	SE-385.2605	SE-385.2601	SE-385.2603
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.

# PLAFON BOXIT

DUPLO



**GARANTIA**  
**5**  
ANOS

TERMOPLÁSTICO  
**PROSHIELD**  
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550	SE-385.2558	SE-385.2554	SE-385.2556
	TAMANHO	180 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562	SE-385.2570	SE-385.2566	SE-385.2568
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574	SE-385.2582	SE-385.2578	SE-385.2580
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586	SE-385.2594	SE-385.2590	SE-385.2592
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598	SE-385.2606	SE-385.2602	SE-385.2604
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.



## DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

GARANTIA

5

ANOS

### EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST QUADRADO | 8W



	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2229	SE-360.2227	SE-360.2228
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2226	SE-360.2224	SE-360.2225
INTENSIDADE LUM.	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
TAMANHO	102 x 102 x 93 mm		
NICHO	85 x 85 x 100 mm		



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

### EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST REDONDO | 8W



	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2235	SE-360.2233	SE-360.2234
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2232	SE-360.2230	SE-360.2231
INTENSIDADE LUM.	1100 cd	750 cd	850 cd
ÂNGULO	24°	60°	
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
TAMANHO	Ø 90 x 85 mm		
NICHO	Ø 75 x 100 mm		



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)



# EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR

QUADRADO | 8W



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE
	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-360.2237
REFERÊNCIA	JET BLACK
	SE-360.2236
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
TAMANHO	102 x 102 x 93 mm
NICHO	85 x 85 x 100 mm

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 81.



Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

# EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR

REDONDO | 8W



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE
	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-360.2239
REFERÊNCIA	JET BLACK
	SE-360.2238
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
TAMANHO	Ø 90 x 85 mm
NICHO	Ø 75 x 100 mm

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 81.




Incandescente **60W**



Bivolt (85-240V)

## ACESSÓRIOS

### KIT PENDENTE Para Luminária Compact Linear

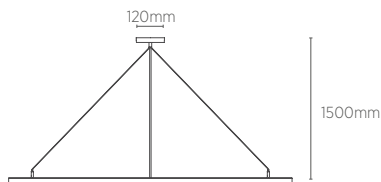

REFERÊNCIA

SE-275.2155



Bivolt (85-240V)

### DRIVER PARA LUMINÁRIA



	12W	20W	25W	36W	45W
REFERÊNCIA	SE-295.1478	SE-295.1479	SE-295.1480	SE-295.1481	SE-295.1645
TENSÃO DE SAÍDA	24 - 46V	36 - 66V	54 - 90V	45 - 68V	55 - 80V
CORRENTE MÁX. SAÍDA	300mA	300mA	300mA	520mA	600mA
FREQUÊNCIA	60Hz				
TAMANHO	84 x 30 x 21 mm				



Bivolt (85-240V)

### ACESSÓRIOS PARA PLACA DE LED

#### CONECTOR PLACA DE LED COM PLACA DE LED PLUG & PLAY



REFERÊNCIA

SE-275.2452

## ACESSÓRIOS PARA FITA 12V 8mm

CONECTOR  
FONTE x FITA 2 FIOS



REFERÊNCIA  
SE-275.2143

CONECTOR  
FITA x FITA TIPO EMENDA



REFERÊNCIA  
SE-275.2144

CONECTOR  
FITA x FITA TIPO "L"



REFERÊNCIA  
SE-275.2145

CONECTOR  
FITA x FITA TIPO "T"



REFERÊNCIA  
SE-275.2146


## ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 12V

CONECTOR FITA-FITA  
NANO LED 12V



REFERÊNCIA  
SE-275.3146

CONECTOR COM CABO  
FONTE-FITA NANO LED 12V

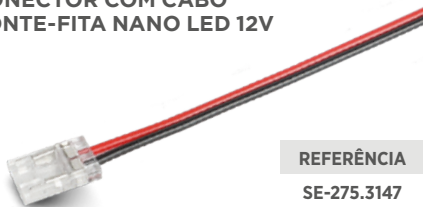

REFERÊNCIA  
SE-275.3147

## ACESSÓRIOS PARA FITA TENSÃO DE REDE 14,4W/m

KIT LIGAÇÃO PARA  
FITA TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA  
SE-320.3135

CONECTOR FITA-FITA  
TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA  
SE-320.3137

KIT FIXAÇÃO PARA  
FITA TENSÃO DE REDE



REFERÊNCIA  
SE-320.3136

# FONTE SLIM 12V



\*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 78.


	24W	36W	60W	72W
REFERÊNCIA	SE-300.2140	SE-300.1846	SE-300.1847	SE-300.2968
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC			
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	3A	5A	6A
TAMANHO	192 x 18 x 18 mm	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm	345 x 18 x 18 mm
FREQUÊNCIA	60Hz			



Bivolt (85-240V)

# FONTE 12V

\*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 78.

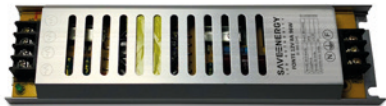

	96W
REFERÊNCIA	SE-300.2141
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	8A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm



Bivolt (85-240V)

# FONTE 12V DIMERIZÁVEL

\*Consulte as aplicações no Guia de Fontes a partir da página 78.




	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2142
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	5A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	178 x 57 x 22 mm



Bivolt (85-240V)

# ACESSÓRIOS PARA LLS FLEX

## CONEXÃO CURVA 90°



## CONEXÃO "T"



## CONEXÃO CRUZETA



## CONEXÃO TETO-PAREDE



## TAMPA



## PINOS DE CONEXÃO RETA



	MODELO	COR	REFERÊNCIA
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1837
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1839
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1838
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1840
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1904
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2132
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1906
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2134
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1905
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2133
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1907
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2135
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1841
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1843
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1842
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1844
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1908
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2136
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1910
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2138
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1909
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2137
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1911
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2139
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1833
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1835
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1834
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1836
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1900
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2128
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1902
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2130
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1901
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2129
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1903
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2131
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		BRANCO	SE-275.1831
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		JET BLACK	SE-275.1832
PINOS CONEXÃO RETA LLS FLEX			SE-275.1845
TAMPA LLS FLEX	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2104
TAMPA LLS FLEX	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2105
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2106
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2107

# GUIA DE FONTES 12V

## PLACAS LED 12V

PLACA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
<b>20W</b> SE-195.1437 SE-195.1438	até 1,2m	até 1,7m	<sup>1</sup> até 2,9m	<sup>1</sup> até 3,5m	<sup>1</sup> até 4,7m	até 1,9m	até 1,9m	<sup>1</sup> até 2,9m

<sup>1</sup> Para os modelos de Placa LED 12V com potência de 20W é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,4m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Placa.

## LLS FLEX 12V

LLS FLEX 12V POTÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
<b>25W 1m</b>	-	X	X	X	X	X	X	X
<b>50W 2m</b>	-	-	X	X	X	-	-	X
<b>75W 3m</b>	-	-	X	X	X	-	-	X

Cada fonte, além do perfil, suporta a ligação de um acessório.

# FITAS LED 12V

	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS					FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
FITA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	72W 6A SE-300.2968	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
<b>6W/m</b> SE-145.3101 SE-145.3102 SE-145.3103	até 4m	<sup>1</sup> até 6m	<sup>1</sup> até 10m	<sup>1</sup> até 12m	<sup>1</sup> até 16m	<sup>1</sup> até 6,6m	<sup>1</sup> até 6,6m	<sup>1</sup> até 10m
<b>10W/m</b> SE-160.3144 SE-160.3145	até 2,4m	até 3,6m	<sup>1</sup> até 6m	<sup>1</sup> até 7,2m	<sup>1</sup> até 9,6m	até 4m	até 4m	<sup>1</sup> até 6m
<b>12W/m</b> SE-145.3104 SE-145.3105 SE-145.3106 SE-145.3148 SE-150.3117 SE-150.3118 SE-150.3119	até 2m	<sup>2</sup> até 3m	<sup>2</sup> até 5m	<sup>2</sup> até 6m	<sup>2</sup> até 8m	<sup>2</sup> até 3,3m	<sup>2</sup> até 3,3m	<sup>2</sup> até 5m
<b>18W/m</b> SE-145.3110 SE-145.3111 SE-145.3112 SE-150.3120 SE-150.3139 SE-150.3140 SE-160.3121 SE-160.3122 SE-160.3143	até 1,3m	até 2m	<sup>2</sup> até 3,3m	<sup>2</sup> até 4m	<sup>2</sup> até 5,3m	até 2,2m	até 2,2m	<sup>2</sup> até 3,3m
<b>22W/m</b> SE-145.3113 SE-145.3114	até 1m	até 1,6m	<sup>2</sup> até 2,7m	<sup>2</sup> até 3,2m	<sup>2</sup> até 4,3m	até 1,8m	até 1,8m	<sup>2</sup> até 2,7m
<b>30W/m</b> SE-145.3115 SE-145.3116	-	até 1,2m	até 2m	até 2,4m	<sup>2</sup> até 3,2m	até 1,3m	até 1,3m	até 2m

<sup>1</sup> Para os modelos de Fita LED 12V com potência até 8W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 5m.

<sup>2</sup> Para os modelos de Fita LED 12V com potência acima de 12W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,5m.

# GUIA DE APLICAÇÕES DIMMER


MODELO	DIMMER BIVOLT - SE-275.1802	
	220V - 100W	127V - 75W
<b>MINI DICRÓICA 3,8W</b> (SE-140.1152)	Até 26 lâmpadas	Até 19 lâmpadas
<b>DICRÓICA 7W</b> (SE-130.1426)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
<b>PAR20 8W</b> (SE-110.1441)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
<b>AR70 8W</b> (SE-100.1498)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
<b>AR70 7W</b> (SE-100.1444)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
<b>AR111 12W</b> (SE-105.1445)	Até 8 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
<b>VELA 4,8W</b> (SE-200.1442)	Até 20 lâmpadas	Até 15 lâmpadas
<b>A65 11W</b> (SE-215.1443)	Até 9 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
<b>G9 3,5W</b> (SE-265.2311 / SE-265.2313)	-	Até 21 lâmpadas
<b>G9 3,5W</b> (SE-265.2312 / SE-265.2314)	Até 28 lâmpadas	-
<b>FONTE DIMERIZÁVEL 60W</b> (SE-215.1443)	1 fonte	1 fonte
<b>FITA TENSÃO DE REDE 6W/m</b> (SE-155.2209 / SE-155.2213)	-	Até 12,5m
<b>FITA TENSÃO DE REDE 6W/m</b> (SE-155.2210 / SE-155.2214)	Até 16,6m	-
<b>FITA TENSÃO DE REDE 12W/m</b> (SE-155.2211 / SE-155.2215)	-	Até 6,2m
<b>FITA TENSÃO DE REDE 12W/m</b> (SE-155.2212 / SE-155.2216)	Até 8,3m	-



# DIAGRAMA DE EFEITOS


## DOWNLIGHT TWIST REDONDO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm

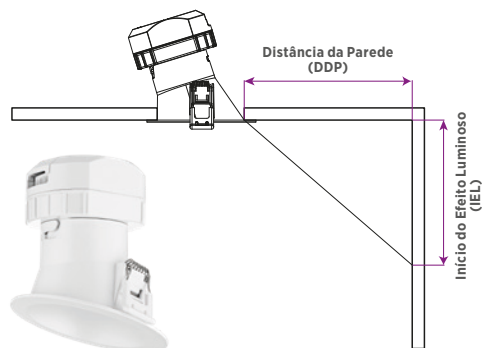


## DOWNLIGHT TWIST QUADRADO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
	70cm	65cm

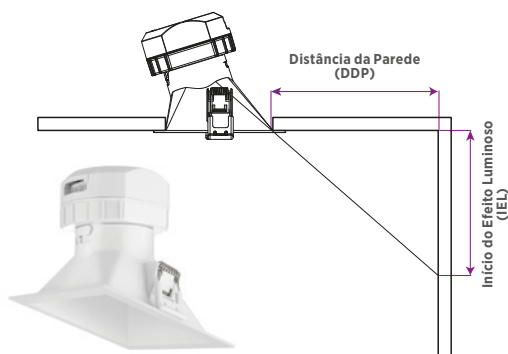

## EMBUTIDO ANGULAR 36° MR16

36°	DDP	IEL
	10cm	6cm
	20cm	11cm
	30cm	16cm
	40cm	21cm
	50cm	26cm
	60cm	31cm
	70cm	36cm
	80cm	41cm

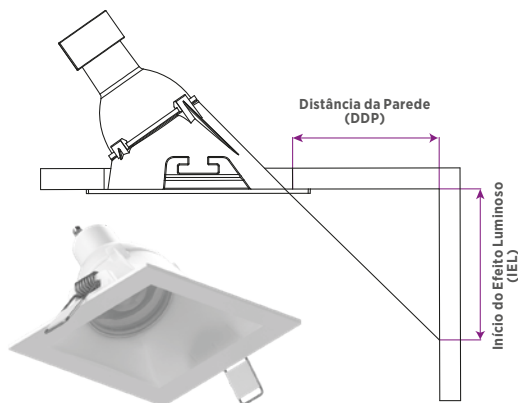

## TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD  
UV®**

**Material único  
no mercado!**



A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.









**ISO 9001:2015**  
**FÁBRICA CERTIFICADA**



## Vantagens do material:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.

## • Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •

 Embutidos Sand	 Embutido Gravity	 Plafon Tower	 Plafon Boxit
 Embutido No Frame	 Embutidos	 Embutido de Solo Led	 Balizadores

## MÍDIAS DIGITAIS

[www.save.com.br](http://www.save.com.br)

Siga-nos nas redes sociais:



@saveenergylife



## ENTRE EM CONTATO

[sac@save.com.br](mailto:sac@save.com.br)



[vendas@save.com.br](mailto:vendas@save.com.br)



0800 750 5592



**ISO 9001:2015**  
**FÁBRICA CERTIFICADA**



**SAVEENERGY**  
LIGHTING LIFESTYLE

 vendas@save.com.br

 0800 750 5592

 /saveenergylife

 /saveenergylife

 save.com.br/app

WWW.SAVE.COM.BR

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio.  
As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 69/2022, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.